


austen

SISTEMA DE CLAVO PARA FRACTURA DE CADERA BROCHURE

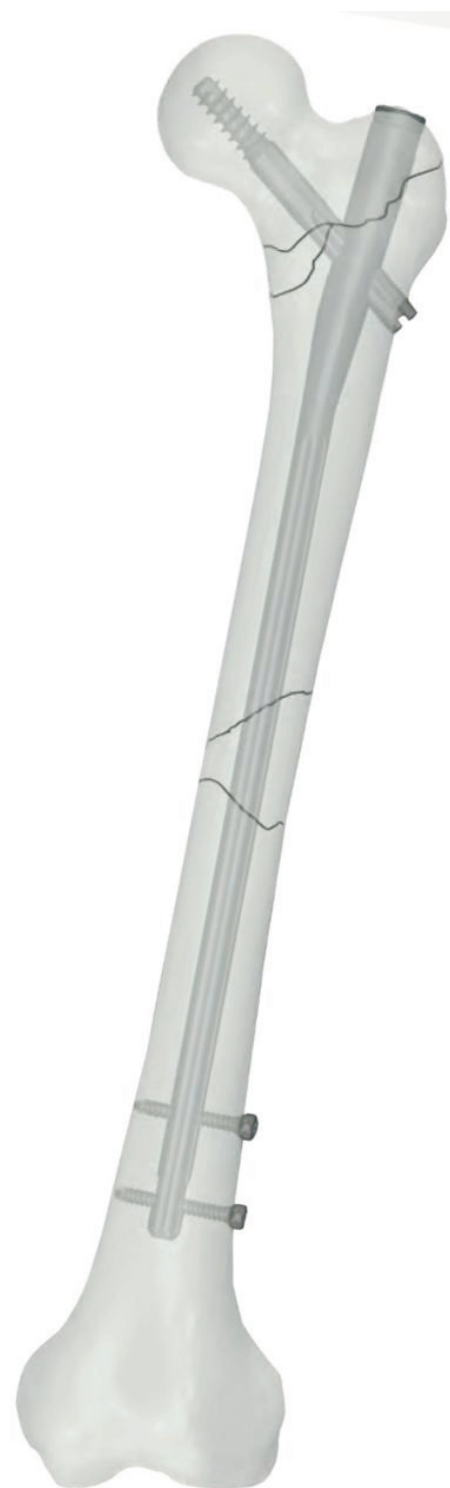

austen
TRAUMA

SISTEMA DE CLAVO PARA FRACTURA DE CADERA BROCHURE

INDICACIONES

- ♦Fracturas intertrocantericas
- ♦Fracturas pertrocantericas
- ♦Fracturas subtrocantericas
- ♦Fracturas diafisarias, no unión y mala unión

Favor referirse a la técnica operatoria para una lista completa de indicaciones y contraindicaciones.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- ♦Clavo de longitudes largas de 340mm hasta 460mm
- sClavo corto de longitudes de 200mm y 230mm
- ♦Diseño de tornillo de tracción que brinda alta absorción de carga y una fácil inserción.
- ♦Perno de fijación que evita la rotación del tornillo de tracción
- ♦Tornillo de tracción de 10.5mm de diámetro y largo de 75mm a 120mm
- ♦El nuevo tapón de cierre se puede usar para bloquear el tornillo de conjunto y evitar el crecimiento óseo hacia adentro y para ajustar la longitud proximal del clavo.



SISTEMA DE CLAVO PARA FRACTURA DE CADERA BROCHURE

austen



CLAVO CORTO

N/P (TA)	Diám.	Longitud
6188200E	10.0	200mm
6188230E	10.0	230mm
6169200E	11.0	200mm
6168230E	11.0	230mm
6170200E	12.0	200mm
6170230E	12.0	230mm
6171200E	13.0	200mm
6171230E	13.0	230mm



CLAVO LARGO

N/P (TA)	Diám.	Longitud	L/R
46169341E	11.0	340mm	L
46169342E	11.0	340mm	R
46169361E	11.0	360mm	L
46169362E	11.0	360mm	R
43169381E	11.0	380mm	L
43169382E	11.0	380mm	R
46169401E	11.0	400mm	L
46169402E	11.0	400mm	R
46169421E	11.0	420mm	L
46169422E	11.0	420mm	R
46198441E	11.0	440mm	L
46198442E	11.0	440mm	R

TORNILLO DE BLOQUEO

N/P (TA)	Diám.	Longitud
46171032E	5.0	32mm
46171034E	5.0	34mm
46171036E	5.0	36mm
46171038E	5.0	38mm
46171040E	5.0	40mm
46171042E	5.0	42mm
46171044E	5.0	44mm
46171046E	5.0	46mm
46171048E	5.0	48mm
46171050E	5.0	50mm
46171052E	5.0	52mm
46171054E	5.0	54mm
46171056E	5.0	56mm
46171058E	5.0	58mm
46171060E	5.0	60mm
46171062E	5.0	62mm
46171064E	5.0	64mm
46171066E	5.0	66mm
46171068E	5.0	68mm
46171070E	5.0	70mm
46171072E	5.0	72mm
46171074E	5.0	74mm
46171076E	5.0	76mm
46171078E	5.0	78mm
46171080E	5.0	80mm
46171082E	5.0	82mm
46171084E	5.0	84mm
46171086E	5.0	86mm
46171088E	5.0	88mm
46171090E	5.0	90mm



TORNILLO DE TRACCION

N/P (TA)	Diám.	Longitud
46172075E	10.5	75mm
46172080E	10.5	80mm
46172085E	10.5	85mm
46172090E	10.5	90mm
46172095E	10.5	95mm
46172100E	10.5	100mm
46172105E	10.5	105mm
46172110E	10.5	110mm
46172115E	10.5	115mm
46172120E	10.5	120mm



TORNILLO DE FIJACION
N/P (TA)
46173000E



TAPON TERMINAL
N/P (TA) Long.
46174005E 5
46174010E 10

austen
TRAUMA